



115432, Москва, ул. Трофимова, д. 9, корп. 2 


тел./факс: +7 (495) 380-1980 

e-mail: info@polus-st.ru 

www.polus-st.ru 



АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ

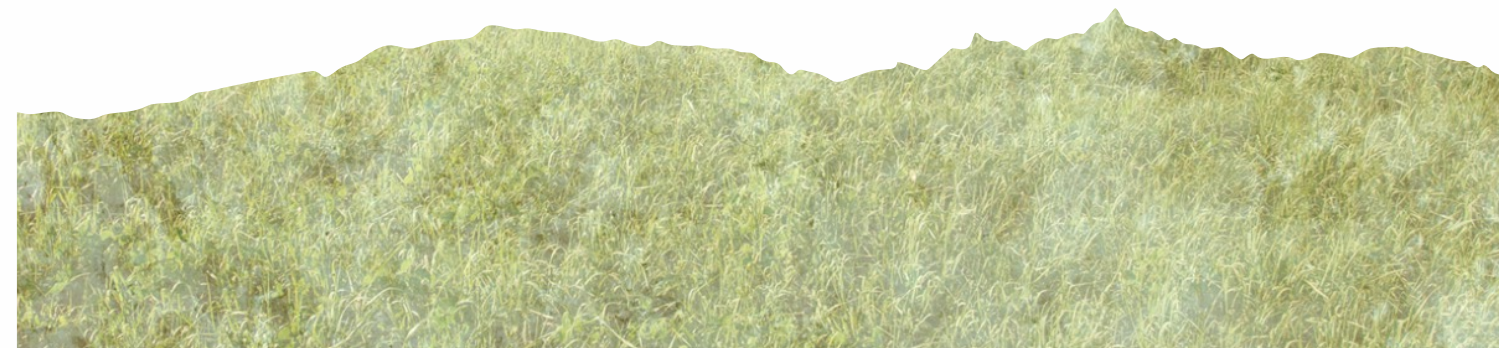


ОПИСАНИЕ

Назначение – контроль проволочного сигнализационного ограждения (СЗ) с передачей тревожной информации по двуправленному радиоканалу на пульт оператора.

Принцип действия – замыкание/размыкание электрической цепи при непосредственном воздействии на чувствительный элемент.

Совместимость:

- с изделиями из состава СК «РАДИОБАРЬЕР», а также с любыми техническими средствами охраны, имеющими выходной сигнал типа «сухой контакт»;
- с ограждением козырькового типа «ДАУРИЯ» в комплекте с проволочными СЗ или без него.

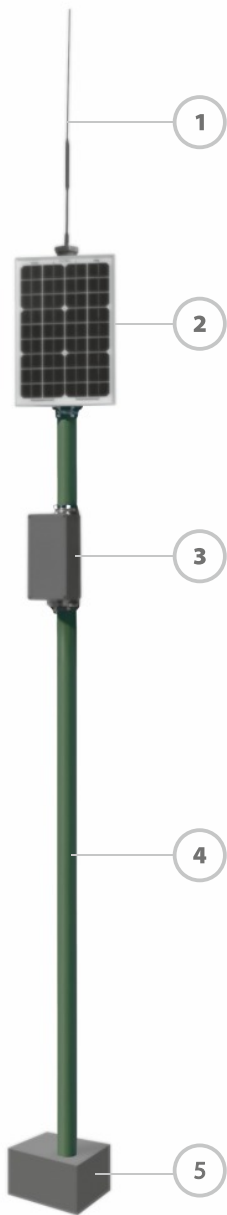

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ АВТОНОМНОСТЬ
- ✓ НАДЕЖНОСТЬ
- ✓ САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ РАДИОСЕТЬ
- ✓ ИНТЕГРАЦИЯ

СОСТАВ

- 1 антенна штыревая высокая АШВ 433 МГц
- 2 автономный источник питания АИП
- 3 модуль интерфейсный
- 4 стойка антенная
- 5 основание столба с накопителем энергии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики	Значение
Протяженность охраняемого участка СЗ (1 комплект технических средств изделия)	2 участка по 500 м
Максимальная протяженность рубежа одноуровневой сети двухуровневой сети	не менее 30 км не менее 350 км
Масса составных частей изделия: модуль интерфейсный модуль концевой основание столба стойка антенная	не более 2,10 кг не более 0,01 кг не более 18,5 кг не более 10 кг
Габаритные размеры: модуль интерфейсный модуль концевой основание столба стойка антенная	не более 310 x 145 x 170 мм не более 30 x 20 x 12 мм не более 2200 x 270 x 170 мм не более 1850 x 80 x 80 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

